



1. Caractéristiques principales

Type	Hydraulique action directe ou indirecte
Installation	Intérieure ou Extérieure
Structure	Poutre guide sur mur porteur
Nombre de niveaux	3 maximum
Charge Utile	250 Kg
Course maximum	4 m
Vitesse	150 mm/s
Porte et portillon automatique	Passage libre 820 mm Automatisme invisible
Manoeuvre de secours	Descente de secours par batterie en cas de coupure de courant
Sécurité	Système parachute
Tension d'alimentation	230 Volt monophasé
Tension de commande	24 Volt
Puissance	1,5kW Id 25A / In 15A

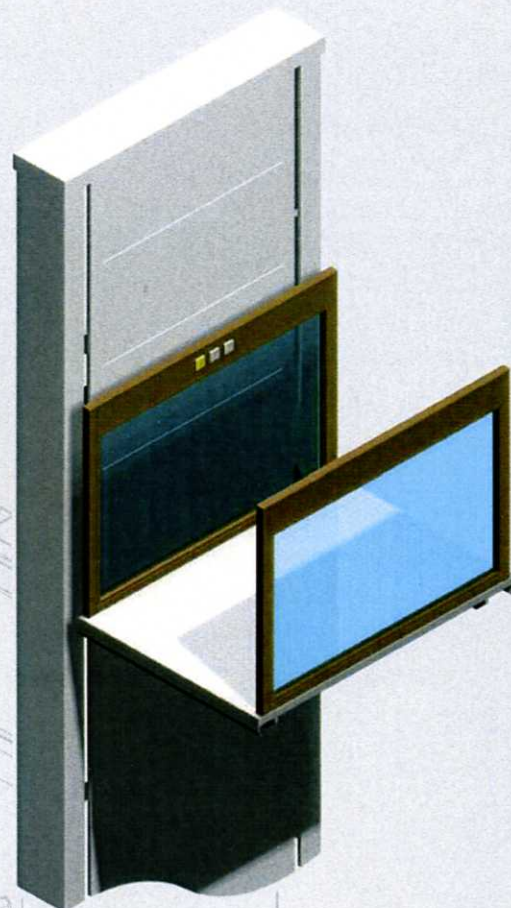


2. Commandes

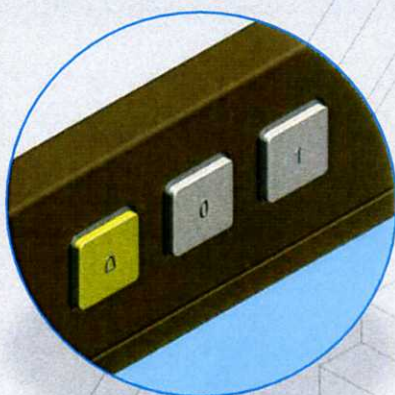

Boutons de
commande
intérieur


Possibilité Bouton IP54 - Anti-vandale.

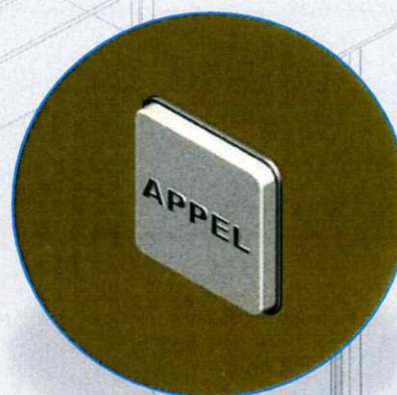

Bouton d'appel
palier sur
montant de
porte

Peut être déporté sur mur ou potelet.

3. Coloris - RAL

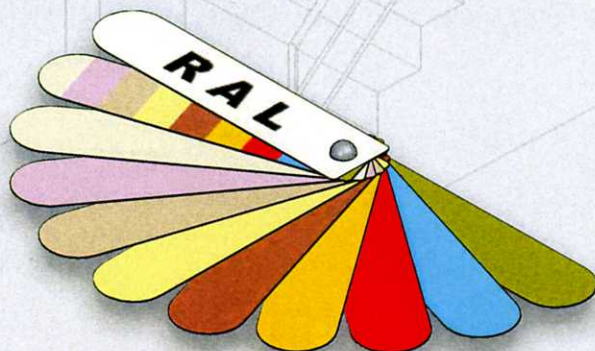

Finition Epoxy suivant gamme RAL.

**Egalement disponible en finitions
inox ou laiton.**

*D'autres finitions sont disponibles sur
demande : nous consulter.*

